


Bedienungsanleitung

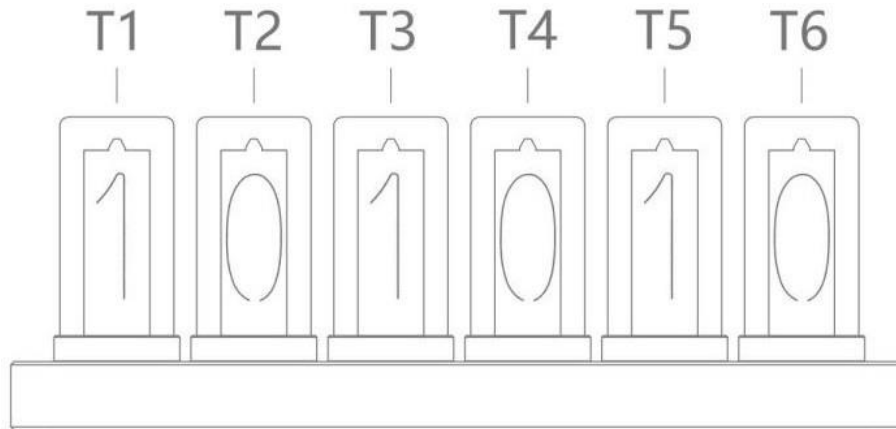

Gewicht : 650g Stromversorgung : 5V/2A Schnittstelle : TYPE-C


- ❖ Uhrzeit anzeigen lassen
- ❖ Uhrzeit bzw. Datum anzeigen lassen
- ❖ Die Uhrzeit, sowie das Datum werden abwechselnd “springend” eingeblendet
- ❖ Hat eine eingebaute Knopfatterie, so läuft die Uhrzeit auch bei Stromverlust weiter
- ❖ Automatische sowie manuelle Helligkeitseinstellung
- ❖ Wecker
- ❖ Stoppuhr
- ❖ Die Nixie-Uhr ist bereits fertig aufgebaut

Tipp: Die Glasschale der Röhre ist zerbrechlich und sollte nicht durch äußere Kräfte belastet werden. Wenn Sie das Produkt bewegen, bitte nur am Holzsockel angreifen!


Modus ändern

Durch kurzes Drücken der Taste EFF werden die Schnittstellenformen der einzelnen Modi in der folgenden Abbildung angezeigt


Modus 1: Uhrzeit einstellen

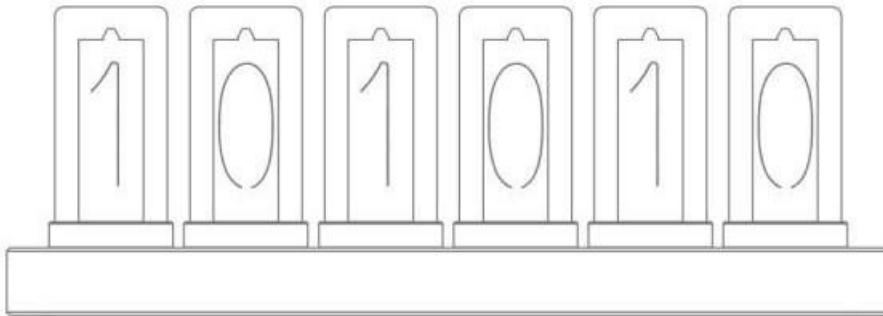


Modus 2: Helligkeitseinstellung

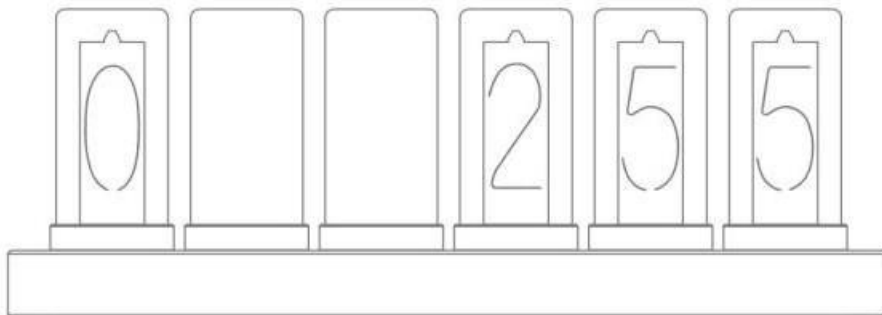


Modus 3: Farbe einstellen (wird nur bei den Farbversionen unterstützt)

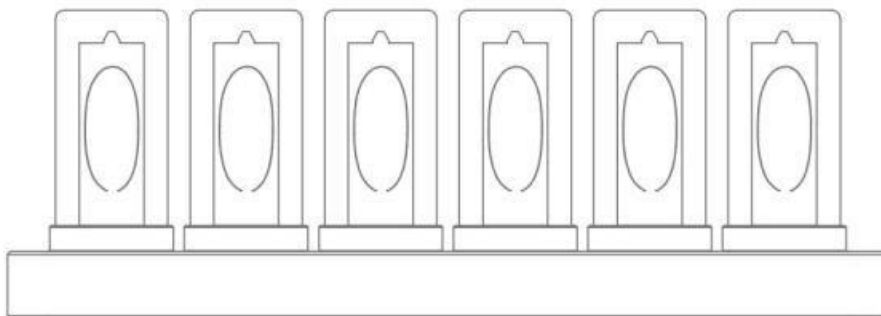


Modus 4: Die Uhrzeit, sowie das Datum werden abwechselnd “springend” eingeblendet

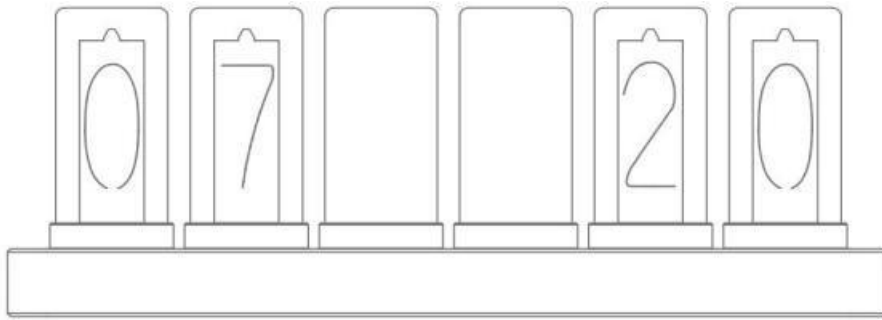

Modus 5: Nummern fest einstellen

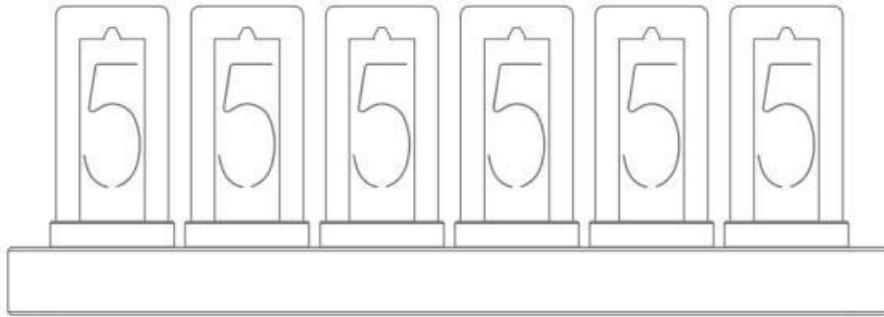

Modus 6: Timer/Stoppuhr

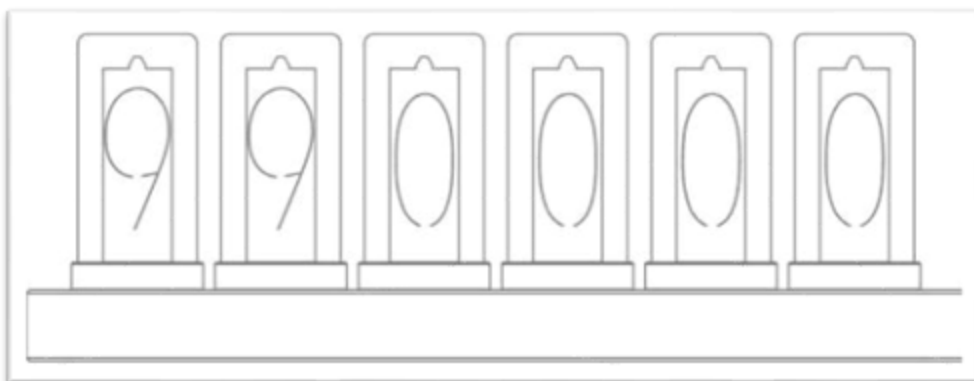

Modus 1: Uhrzeit einstellen

- Drücken Sie einmal kurz die SET-Taste:
 - sie blinkt für Stunden und kann durch kurzes Drücken der Tasten+/- eingestellt werden;
- Drücken Sie zweimal kurz auf die SET-Taste:
 - Sie blinkt für Minuten und kann durch kurzes Drücken der Tasten+/- eingestellt werden;
- Drücken Sie die SET-Taste dreimal kurz:
 - Der Alarm blinkt für Stunden und kann durch kurzes Drücken der Tasten+/- eingestellt werden. Stellen Sie den Alarm auf 00:00, um ihn auszuschalten;
- Drücken Sie viermal kurz die SET-Taste:
 - Der Alarm blinkt für Minuten und Sie können ihn durch kurzes Drücken der Tasten+/- einstellen. Stellen Sie den Alarm auf 00:00, um ihn auszuschalten;
- Drücken Sie fünfmal kurz die SET-Taste:
 - Wählen Sie den Spezialeffekt in Minuten, zeigen Sie die Nummer des Spezialeffekts in T6 an, und drücken Sie die Tasten+/- lang, um umzuschalten,
 - Stellen Sie 0 ein, um die Spezialeffekte auszuschalten;
- Drücken Sie die SET-Taste sechsmal lang, um die Einstellung abzuschließen;

Modus 2: Helligkeitseinstellung

- Der Wert 0 der T1-Röhre steht für die manuelle Helligkeitseinstellung,
 - der Wert 1 für die automatische Helligkeit,
 - und die T4-T6-Röhren zeigen Helligkeitswerte an;
- Drücken Sie einmal kurz die SET-Taste, um die automatische Helligkeitseinstellung zu aktivieren;
 - Drücken Sie kurz die Tasten+/- , um die Helligkeit direkt zu erhöhen oder zu verringern, und das System schaltet automatisch in den manuellen Helligkeitseinstellungsmodus;

PS: Wenn die Umgebungshelligkeit niedrig ist, geht es automatisch in den Schlafmodus und schaltet winzige Effekte aus

Modus 3: Farbe einstellen (wird nur bei den Farbversionen unterstützt)

- Die T1-T6-Röhre zeigt die Nummer des Farbschemas an, wobei 0-8 für das Systemfarbschema und 9 für den benutzerdefinierten Farbmodus steht;
- Drücken Sie kurz die Tasten+/- , um zwischen den Farbschemata 0-8 zu wechseln;
- Drücken Sie einmal kurz die SET-Taste, die T1-Röhre blinkt, und drücken Sie lange die+ -Taste, um die Farbe einzustellen;
- Drücken Sie die SET-Taste sechsmal kurz, die T6-Röhre blinkt, und drücken Sie lange die+ -Taste, um die Farbe einzustellen;
- Drücken Sie die SET-Taste siebenmal kurz, um die Einstellung abzuschließen;

PS: Farbaufnahme: Wenn die Farbe automatisch wechselt, kann durch Drücken der SET-Taste die aktuelle Farbe erfasst werden;

Modus 4: Die Uhrzeit, sowie das Datum werden abwechselnd “springend” eingeblendet

- Drücken Sie einmal kurz die SET-Taste:
 - Das Jahr blinkt, und Sie können es durch kurzes Drücken der Tasten+/- einstellen; Anzeige der letzten beiden Ziffern des Jahres, z. B. 15 im Jahr 2015;
- Drücken Sie zweimal kurz die SET-Taste:
 - Der Mond blinkt, und Sie können ihn durch kurzes Drücken der Tasten+/- einstellen;
- Drücken Sie dreimal kurz die SET-Taste:
 - Der Tag blinkt, und Sie können ihn durch kurzes Drücken der Tasten+/- einstellen;
- Drücken Sie viermal kurz die SET-Taste:
 - schließt die Einstellung ab und zeigt das Datum an,
 - T1 und T2 zeigen den Monat, T5 und T6 den Tag an;

Modus 5: Nummern fest einstellen

- In der Grundeinstellung wird die Anzeige 0-9 durchlaufen. Wenn eine Einstellung erforderlich ist:
- Drücken Sie einmal kurz die SET-Taste, T1 blinkt, und Sie können die Tasten+/- kurz drücken, um sie einzustellen;
- Drücken Sie die SET-Taste sechsmal kurz, T6 blinkt, und Sie können die Tasten+/- kurz drücken, um es einzustellen;
- Drücken Sie die SET-Taste siebenmal kurz, um die Einstellung abzuschließen

Modus 6: Timer/Stopuhr

- Kann bis zu 99 Minuten Zeitmessung durchführen, mit einem Anfangswert von 99 Minuten; Um den Zeitmesswert einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
- Drücken Sie einmal kurz die SET-Taste, T1 und T2 blinken, und Sie können die Tasten+/- kurz drücken, um sie einzustellen;
- Drücken Sie zweimal kurz die SET-Taste, um die Einstellung des Zeitwertes abzuschließen; drücken Sie dreimal kurz die SET-Taste, um den Timer zu starten;
- Um den Timer zu beenden, können Sie kurz auf SET drücken;
- Um den Timer zu pausieren, können Sie kurz die Tasten+/- drücken