

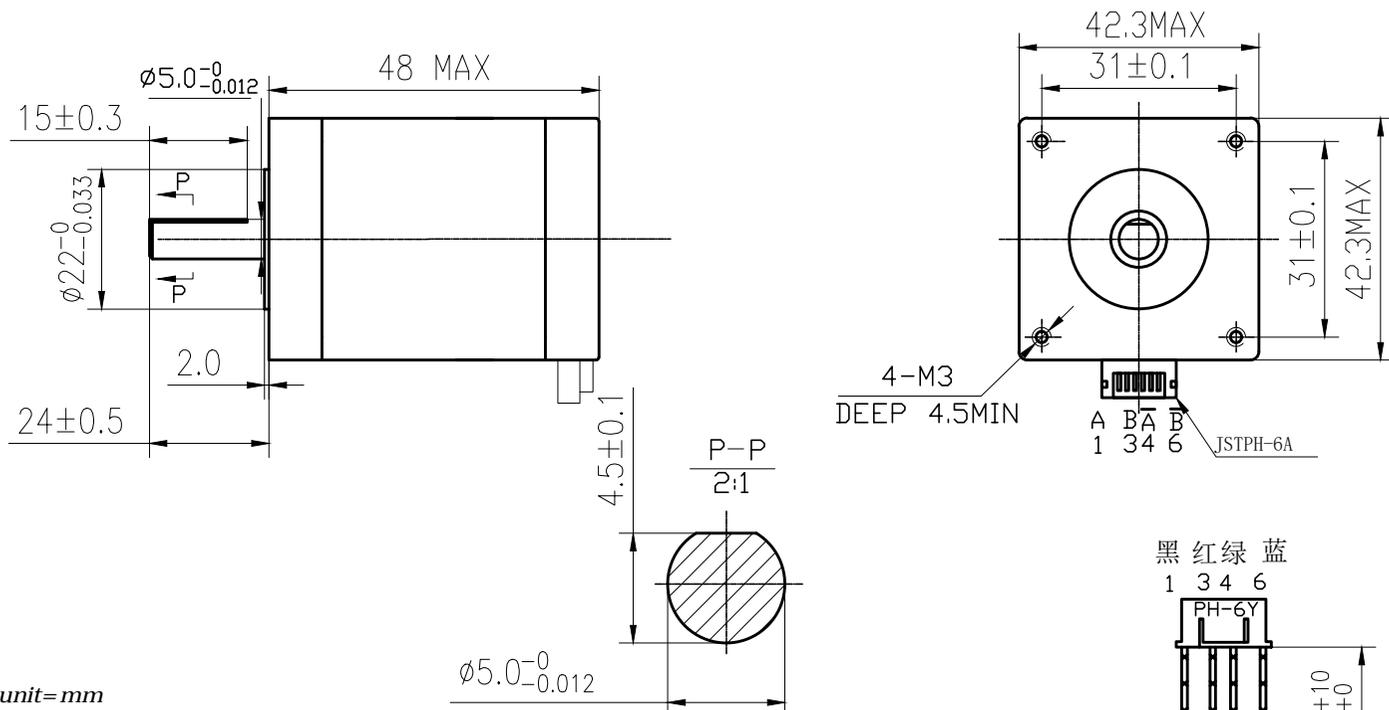


DIMENSIONS

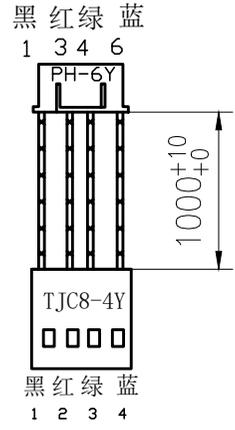

SPECIFICATIONS unit=mm

PHASE	相数	2PHASE	COMMENT
STEPANGLE	步距角	1.8±5% °/STEP	
VOLTAGE	静电压	3.1V	
CURRENT	电流	2.5APHASE	
RESISTANCE	电阻	1.25±10% Ω/PHASE	
INDUCTANCE	电感	1.8±20% mH/PHASE	
HOLDINGTORQUE	静转矩	48N.cmMin	
DETENTORQUE	定位转矩	2.8N.cmMax	
INSULATIONCLASS	绝缘等级	B	
LEADSTYLE	引出线规格	AWG26UL1007	
ROTORTORQUE	转动惯量	68g.cm ²	



旧底图号
底图总号
日期 签名

42BYGHW811-X1			WANTAI MOTOR		
更改标记	更改单号	签名	日期	等级标记	重量
设计	TOMMY	2017.8.22			
审核	ANDY	2017.8.22			
工艺					
标准化					
批准					
技术规格书			1 共 张		
			www.wantmotor.com		

格式 (1)

制图: 描图: 幅面: 3#