

ROBOTER

Bausatz-Shop

LCD Keypad Shield mit Display 1602


Anschlussbelegung
und Schaltplan


Spezifikationen

- Betriebsspannung: 5V
- 5 Taster zum Bedienen eines eigenen Steuerungspanels
- RST Taster zum Resetten des Arduino Programms
- Regelbare Displayhelligkeit
- Erweiterte verfügbare I/O Anschlüsse
- Analoge Pinbelegung für eine schnelle
- Abmessungen: 80 mm x 58 mm



ROBOTER Bausatz-Shop

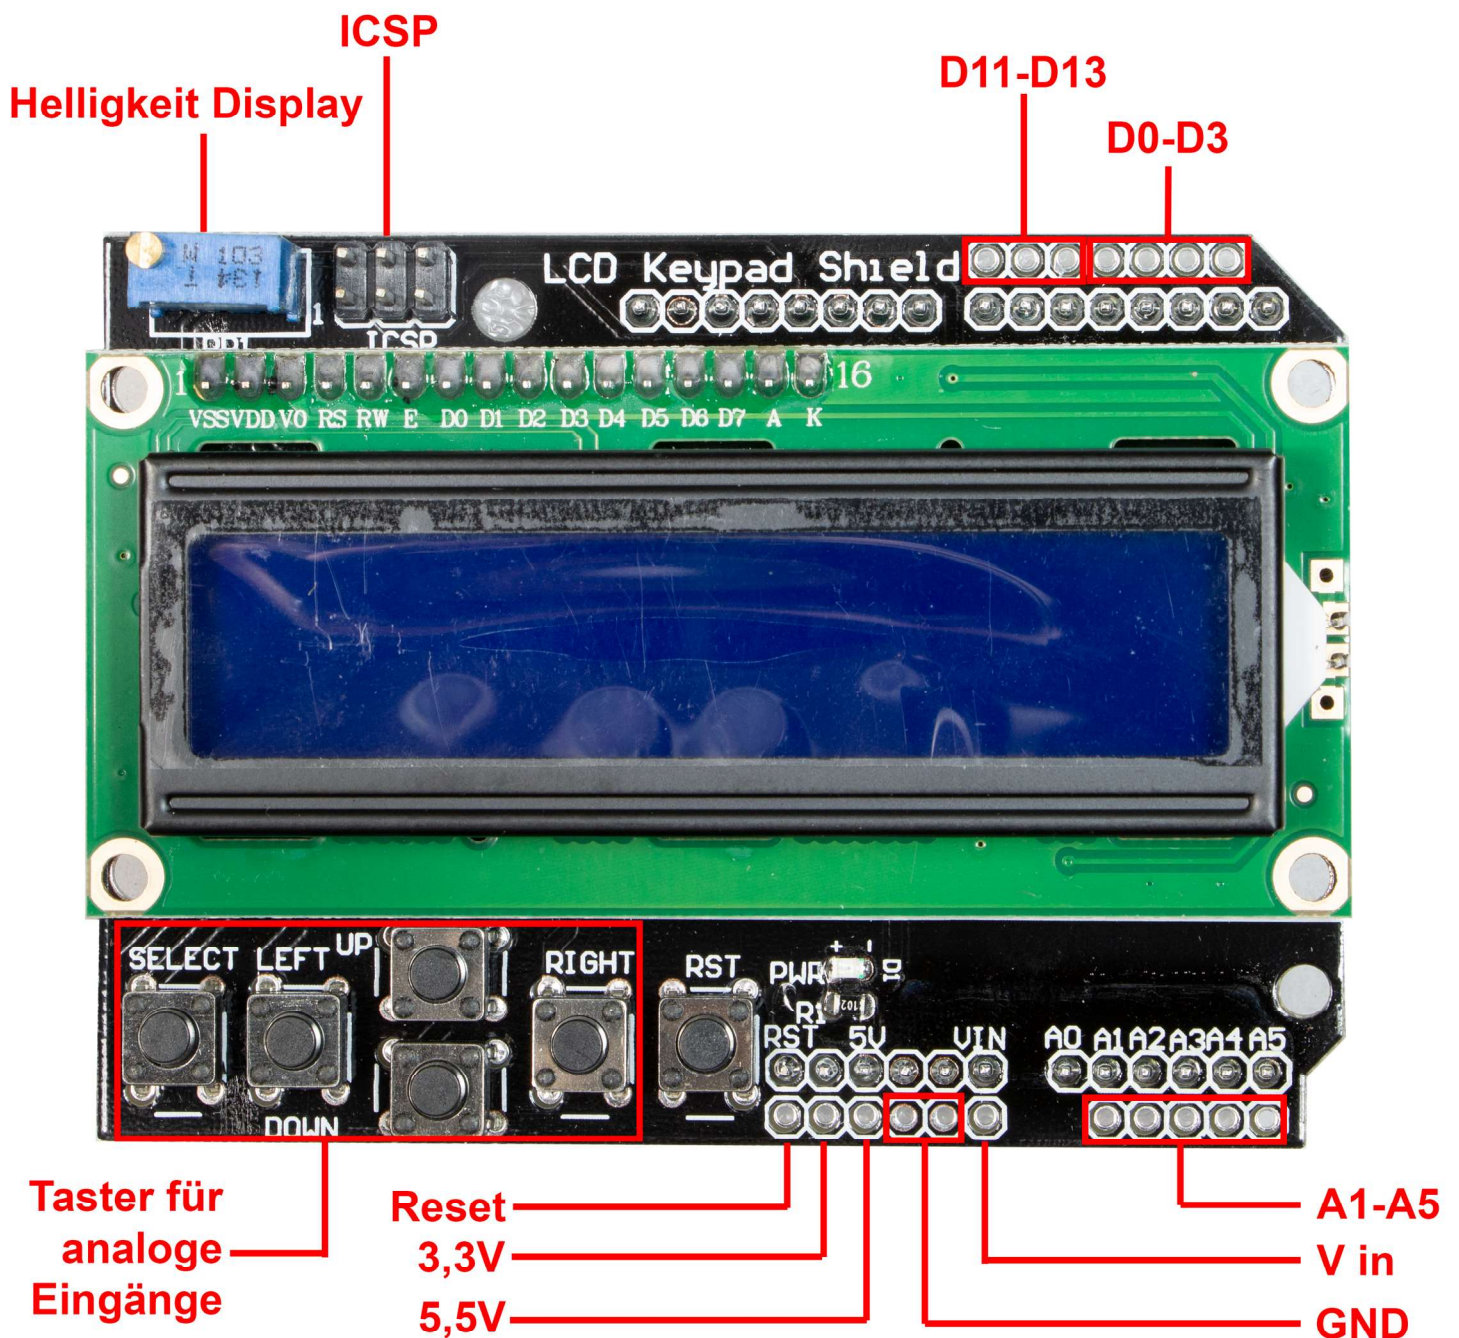

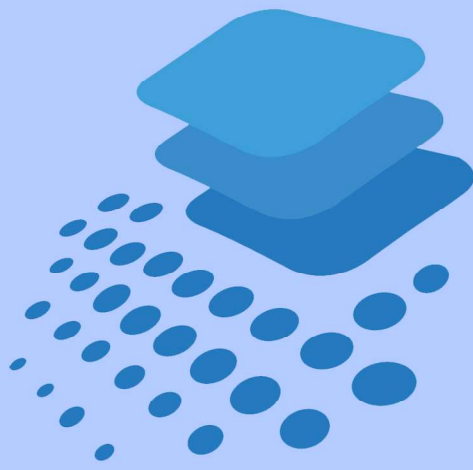

ROBOTER

Bausatz-Shop

