




Spezifikationen / Specifications

Phase	2 Phase
Step Angle / Schrittwinkel	$1.8^\circ \pm 5\%$ / Step
Voltage / Nennspannung	2.7 V
Current / Nennstrom	2.0 A/Phase
Resistance / Widerstand	$1.35 \pm 10\%$ Ω /Phase
Inductance / Induktanz	$2.5 \pm 20\%$ mH/Phase
Holding Torque / Haltemoment	90 N.cm Min
Detent Torque / Rastmoment	4.0 N.cm Max
Insulation Class / Isolierungs Klasse	B
Lead Style / Kabel Art	AWG22 UL1007
Rotor Torque / Rotorträgheit	300 g.cm ²

Mechanische Abmessungen / Mechanical Dimensions

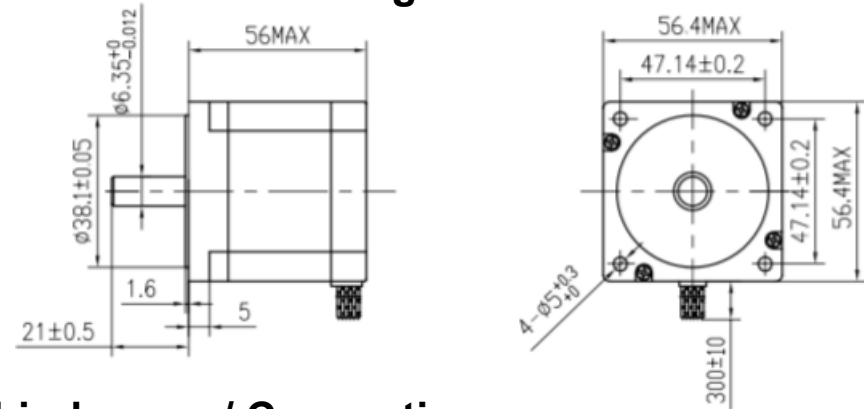

Verbindungen / Connections

Haltemoment Kurve / Torque Curve

23HS6620 Torque Curve

